


SISTEMA PP-RCT / PP-R PP-RCT / PP-R SYSTEM

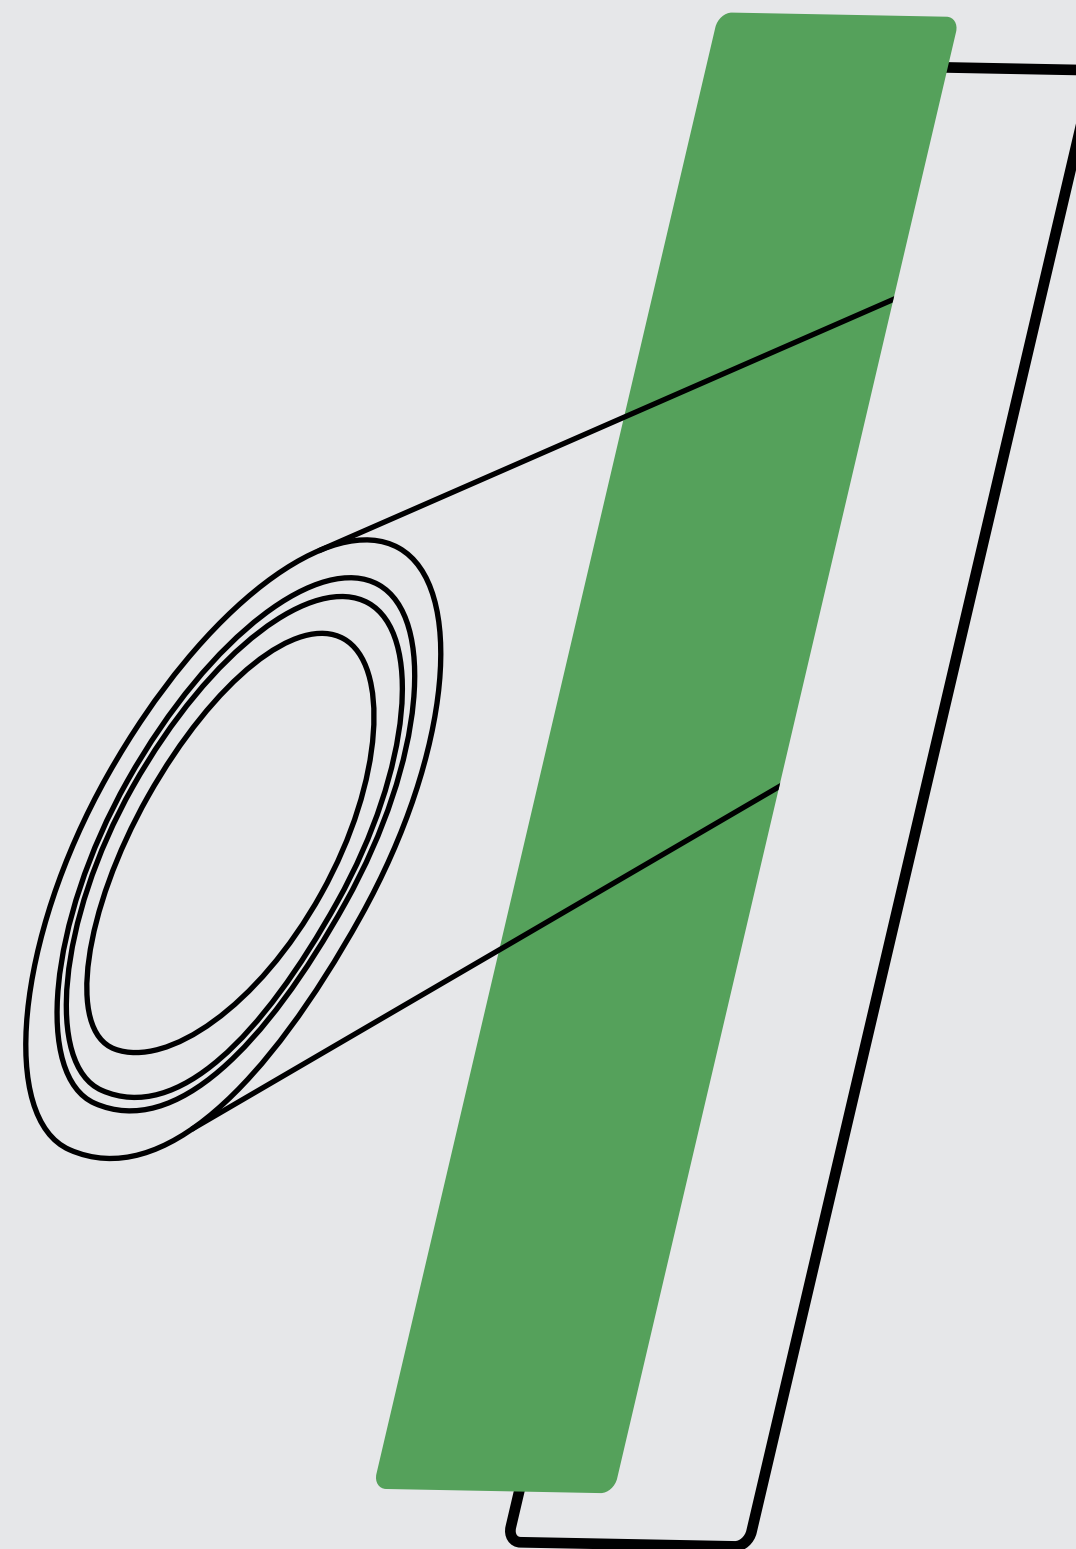

Avenida 16 de Maio
Zona Industrial de Ovar
3880-102 OVAR
PORTUGAL

Tel.: +351 256 579 480
Email: comercial@coprax.com
Email: export@coprax.com
www.coprax.com

APLICAÇÕES / APPLICATIONS




Redes de Água
Quente e Fria sob Pressão
Potable water application



Instalações de Aquecimento
Heating System



Redes Climatização
HVAC



Redes de fluidos
a altas e baixas temperaturas
Fluid networks at high and low temperatures

SETORES DE APLICAÇÃO / APPLICATION SECTORS



Hoteis
Hotels



Residências Universitárias
University residences



Hospitais
Hospitals




Edifícios Residenciais
Residential Buildings



Edifícios de Escritórios
Office Buildings



Ginásios
Sports facilities



Edifícios Industriais
Industrial Buildings




Centros Comerciais
Shopping Centres


GAMA DISPONIVEL / PIPE RANGE

CÓDIGO CODE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO EXT (MM) DIAMETER (MM)	ESPESSURA (MM) THICKNESS (MM)	SÉRIE - SDR SERIES - SDR	COMPRIMENTO (M) LENGHT (M)	EMBALAGEM (M) PACKAGING (M)	PESO (Kg/m) WEIGHT (Kg/m)
530001	Vissen Platinum CT Fiber	20	2,8	3,2 - 7,4	4,0	120	0,153
530002	Vissen Platinum CT Fiber	25	3,5	3,2 - 7,4	4,0	100	0,240
530003	Vissen Platinum CT Fiber	32	4,4	3,2 - 7,4	4,0	60	0,388
530034	Vissen Platinum CT Fiber	40	3,6	5 - 11	4,0	40	0,667
530035	Vissen Platinum CT Fiber	50	4,6	5 - 11	4,0	20	0,667
530036	Vissen Platinum CT Fiber	63	5,8	5 - 11	4,0	20	1,062
530037	Vissen Platinum CT Fiber	75	6,8	5 - 11	4,0	12	1,466
530038	Vissen Platinum CT Fiber	90	8,2	5 - 11	4,0	8	2,126
530039	Vissen Platinum CT Fiber	110	10,0	5 - 11	4,0	8	3,184
530055	Vissen Platinum CT Fiber	125	7,4	8 - 17	5,8	5,8	4,123
530056	Vissen Platinum CT Fiber	160	9,5	8 - 17	5,8	5,8	4,640
530057	Vissen Platinum CT Fiber	200	11,9	8 - 17	5,8	5,8	7,264
530058	Vissen Platinum CT Fiber	250	14,8	8 - 17	5,8	5,8	11,296
530059	Vissen Platinum CT Fiber	315	18,7	8 - 17	5,8	5,8	17,980
530060	Vissen Platinum CT Fiber	355	21,1	8 - 17	5,8	5,8	22,862


GAMA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS RANGE




Soldar 20 - 160
Welding



Soldar/Roscar 1/2" - 4"
Transition



Eletrosoldadura 20 - 355
Electrofusion



Manipulados 160 - 355
Handeled

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

A Gama **VISSEN PLATINUM CT FIBER** está aditivada com protecção antimicrobiana , contra os processos de desinfecção , com uma película anti-difusão do oxigénio e com incorporação de fibras anti dilatação.

Estes aditivos preparam o sistema com uma tubagens das mais resistente para as exigentes instalações de água potável e climatização.

The **VISSEN PLATINUM CT FIBER** range is added with antimicrobial , protection to disinfection process , anti expansion fibers and diffusion O2 Stop barrier .

These additives make it the probably best piping solutions for potable water and climatization


TABELA DE PRESSÕES / PRESSURE

SÉRIE / SDR	20. °C	60. °C	70. °C	80. °C
3,2 - 7,4	31,7 bar	17,7 bar	14,9 bar	12,7 bar
5,0 - 11	20,3 bar	11,3 bar	9,5 bar	8,1 bar

SÉRIE / SDR	10. °C	20. °C	50. °C	70. °C
8,0 - 17	14,6 bar	12,7 bar	8,3 bar	6,0 bar

Pressão com 50 anos de funcionamento de acordo com norma DIN8077 (SF: 1,25)
Working pressures for 50 years according to DIN 8077

VISSEN PLATINUM
CT FIBER



Maior Resistência à
Pressão e Temperatura
Resistance to temperature
and pressure



Antimicrobiano
Antimicrobial



Resistência aos
Processos de Desinfecção
Resistance to
desinfection process



Incorporação de
Fibras anti-dilatação
Anti-expansion
glass fibers



Reação ao Fogo B, s1-d0
Reaction to fire B, s1-d0



O2 Stop
Anti-Oxygen Barrier

